


Marking Cutter 取扱説明書

《マスキングテープ 15mm幅専用 * 芯径 : Φ26、Φ30 専用》

※取扱い上のご注意：

テープ自体が巻取り芯からズレていたり、変形していたら上手に引き出せないことがあります。（右図参照）
マスキングテープを矢印の形に切る機器です。他の用途ではご使用できません。
直射日光や紫外線、高温の場所で使用又は保管すると樹脂が変形・破損する事がありますのでご注意ください。
落下させたり、固い場所へ投げつけると破損しますのでご注意ください。
マグネットを車両ボディへ直接貼り付けると、ボディに傷が付きますのでご注意ください。



テープが芯からズレている場合は
ご使用できない事があります

- ※ マスキングテープの軸内径が「Φ30」をご使用の際は付属のアダプターを軸に挿し込んでご使用ください。
- ※ ご注意！ 一度、軸へアダプターを挿し込むと外れなくなりますのでご注意ください。（アダプターが割れます）


■手順1：

お使いのマスキングテープ軸径(内径)を確認します。
内径 Φ30 のテープをご使用の場合は付属の
アタッチメントを差し込みます。

※ マスキングテープの内径がΦ26mmの場合はそのまま使用します。


◆ご注意!! アタッチメントは一度差し込むと外れなくなります(割れます)

※真っすぐに差し込む (アダプターは斜めに差し込むと割れる事が
ありますのでご注意ください)

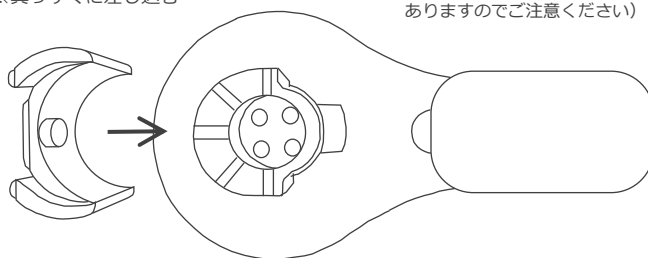

■手順2：

マスキングテープを軸へ差し込みます。この時、右図のように
後ろ側から差し込みます。

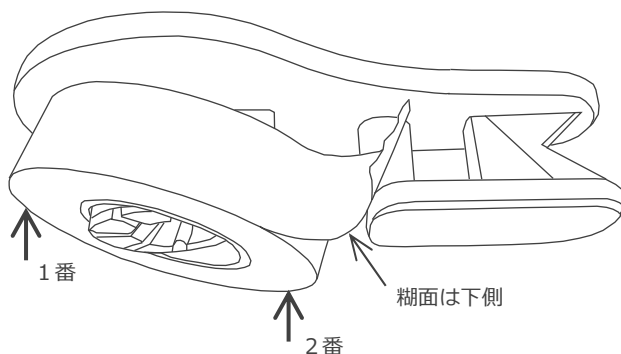


■手順3：

マスキングテープを右図の要領で通します。

※1 逆向きでも使用可能で、刃が切れなくなったら
この通し方でもご使用できます。

カット方法：引き出したマスキングテープは
斜め上に引っ張りあげ、カッター部で切り取ります。

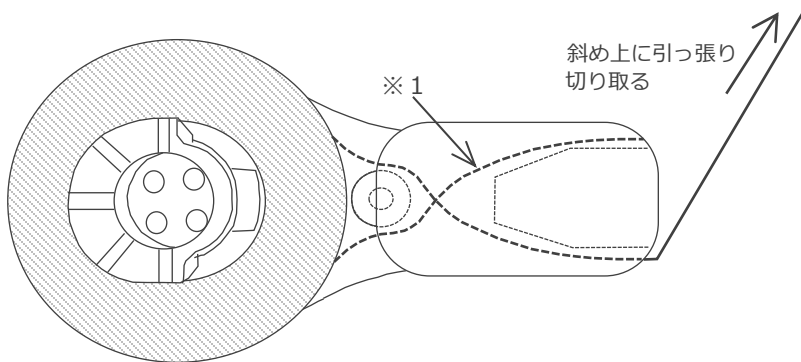

■仕様： 本 体：アクリル樹脂
ネ ジ：鉄(三価クロメート)
重 量：本体 47.6g アダプター 3g
付 属 品：内径 Φ30mm マスキングテープ用 アダプター