

PROMO TECH 塗装ブース用LED照明パネル

LED for PAINT BOOTH

ブース内の照明を蛍光灯からLEDへ

Ra80

2600
Lm

色温度
5700k
以上

1日
施工

メンテナンス軽減

明るい作業環境

省エネ化

光源色	5700k以上
全光束	2600lm
演色評価数	Ra80
入力電源	180~260v
消費電力	36w(パネル1枚あたり)
相当品蛍光管	40w形3波長蛍光管相当
サイズ(パネル1枚)	450×380×40mm

※仕様は改良の為、予告無く変更する事があります。



株式会社

トコ

〒358-0014

埼玉県入間市宮寺2230-1

TEL:04(2935)0625 FAX:04(2935)0626

[www://tohkohpro.com/](http://www.tohkohpro.com/)



PROMO TECH

塗装ブース用LED照明パネル

LED for PAINT BOOTH

ブース内の蛍光灯をLEDパネル化

電気代削減・蛍光灯交換の手間を大幅削減

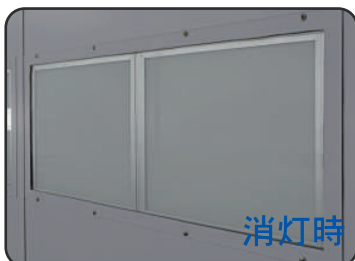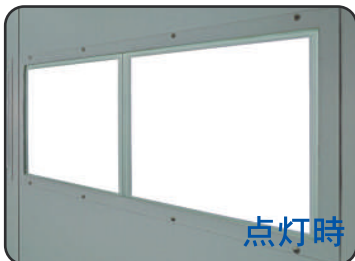

施工期間はわずか1回


※ブース1基の場合

蛍光灯の3倍以上の長寿命




蛍光灯の平均的な寿命の3倍以上の長寿命により、蛍光灯交換等のメンテナンスコストの削減

気温に影響されにくい

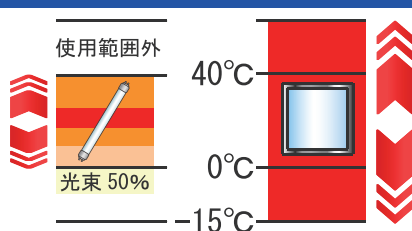

蛍光灯は25～30℃で性能を発揮し10℃から光束が低下、0℃以下で約半分に。LEDは低温にも強く常に100%の能力を発揮

蛍光灯と比べると…

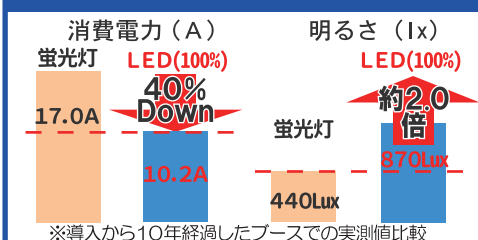


消費電力40%ダウン・明るさ2倍
調光機能を使用し、約50%出力設定で蛍光灯と同等の明るさ。
更に電気代ダウン

虫が寄りにくい波長



虫の寄りにくい波長の光でクリーンな作業環境を提供
灯具清掃の手間も軽減できます。

いつも同じ明るさ、すぐ明るい

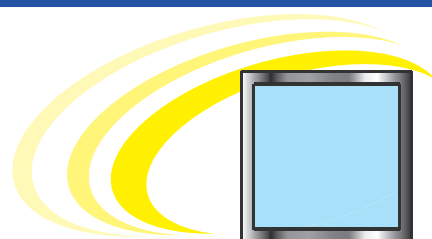

パネル寿命になるまで一定の明るさを維持。チラつきや暗くなるなどの劣化が起こりにくく、スイッチONで即100%の明るさ。

作業しやすい明るさに

※オプション調光機能



ブース内LEDパネルを調光機能で作業に最適な明るさに調節可能。
最適な明るさで作業できます。

蛍光灯の安定器にも寿命があります

蛍光灯安定器の寿命は…
40℃以下で約15,000時間



蛍光灯の安定器は高温で使用するとう寿命が約半分になると言われています。

LED照明なら、塗装ブース内用照明でも約5万時間の長寿命です。
照明の維持費・手間を大きく削減

※カタログに記載の数値は当社調べによるものです。
※使用環境やその他機器の状態により変わります。

販売店