

#33705 ロールディスペンサー 取扱説明書

◎付属品 (1/2)

- ・本体: 左右1対 / 蝶ボルト付
- ・ドリルビス4mm: 6本
- ・パイプキャップ: 2個

◎付属品 (2/2)


- ・ロール用パイプ: 1本

☆別売品 #33706 マグネットセット(6個)

- ※別売のマグネットセットをお買い求めになると鉄板であれば自由な場所に取り付ける事ができます。
- ※薄い鉄板の場合は取り付けが無理な場所もあります。


手順① : パイプの両端にキャップを取り付ける。

付属品のパイプキャップのビスを緩めて奥までしっかり差し込みます。
差し込みが確認できたらビスを締め、ネジ頭が取れるまで締め込んで下さい。
締め込みが不十分な場合、本体からパイプが抜け落下の恐れがあります。




手順② : ディスペンサーを壁面に固定する。

ビスで本体を固定します。(図の○部分) 本体左右の距離は約1mです。
別売のマグネットセットのご用意もごさいます。鉄板壁面の脱着が簡単です。
取付向きにご注意願います。(落下防止の為。)

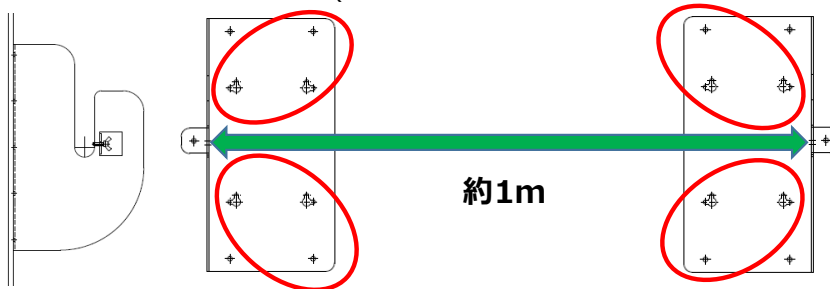

手順③ : パイプにBMF (ロール) を通してセットする。

本品はロール専用用品です。BMFは必ず箱から出してからご使用下さい。
図の様にセットしたら(図の○部分)の蝶ボルトを締めて下さい。
本品は縦でも使用することができます。

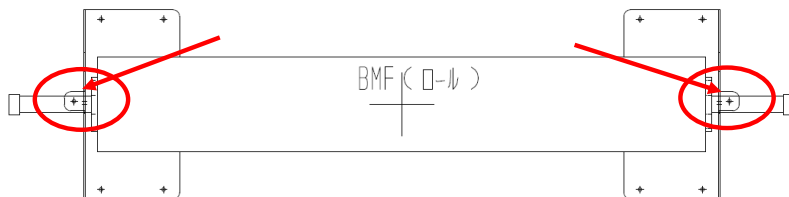

※注意

- 引き出し時は強い力で引っ張らないでください。
- 本体が落下し周辺物を傷つける恐れがあります。